

DECO MICRO FLEX DS-258

Πλεονεκτήματα

- Ευκολία στην εφαρμογή
- Εξαιρετική κάλυψη ρωγμών με αντοχή στις συστολοδιαστολές
- Ιδιαίτερη κάλυψη ακόμη και με μία μόνο στρώση
- Ιδιαίτερη πρόσφυση και ευκαμψία
- **Γρήγορο στέγνωμα**
- Δυνατότητα εφαρμογής βερνικιού ακόμη και την επόμενη μέρα
- Χρωματίζεται και τεχνοτροπείται.
- **Ιδανική λύση για την ανακαίνιση και τη διακόσμηση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων.**

...βγάζει ΜΕΤΡΑ...



...βγάζει Μάτια!



120 Αποχρώσεις...

μέσω του συστήματος DUROCOLOR

Χρωματίζεται...

Σε 120 μοναδικές αποχρώσεις που θα βρείτε στη βεντάλια ή στο χρωματολόγιο DUROCOLOR της DUROSTICK. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα ανάμειξης της λευκής πάστας, αλλά και της γκρι (ανοχτό, σκούρο) με αυτές που έχουμε χρωματίσει μέσω του συστήματος DUROCOLOR, δημιουργώντας δεκάδες αποχρώσεις του γκρι, του μπλε, του μπλε κ.ά.



Προστατεύστε...

Τις επιφάνειες από τη φθορά του χρόνου, την εισχώρηση ρύπων και την αλλοίωση της αισθητικής της εικόνας, εφαρμόζοντας στην επιφάνειά της ειδικό βερνίκι προστασίας. Σας προτείνουμε: για τοίχους και δάπεδα DECOFIN POLYURETHANE (ματ-σατινέ) και για τοίχους VISTA (ματ) της DUROSTICK.



DURO STICK

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 193 00, Τηλ: 211 60 03 500-599,
210 55 16 500, 210 55 98 350, Fax: 210 55 99 612
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44, ΟΔΟΣ ΔΑ 10, 570 22,
Τηλ: 2310 795 797, 2310 797 365, Fax: 2310 797 367
e-mail: info@durostick.gr, technical@durostick.gr

www.durostick.gr



DURO STICK

ΠΑΤΗΤΗ σε μορφή ΠΑΣΤΑΣ

Ανακαινίστε...

και διακοσμήστε το χώρο σας!



DECO MICRO FLEX DS-258



Πατητή σε μορφή πάστας
έτοιμη προς χρήση!

Παστώδες διακοσμητικό επίχρισμα, λευκό ή έγχρωμο.


Παρουσιάζει άριστη πρόσφυση με το υπόστρωμα, εξαιρετική εργασιμότητα, υψηλή αντοχή σε τριβή και μοναδικά λεία τελική επιφάνεια. Ιδανικό για εσωτερική χρήση σε τοίχους και δάπεδα και εξωτερικά σε όψεις κτιρίων και κατοικιών, καταστημάτων, ξενοδοχείων, εστιατορίων κ.ά.

Κατατάσσεται ως υλικό επίχριστος δαπέδων τύπου SR-B2,0-AR0,5-IR1,7 σύμφωνα με το πρότυπο EN 13813.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Δοχείο 5kg & 15kg

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 0,6-0,7kg/m² ανά στρώση, ανάλογα με το υπόστρωμα

ΕΤΟΙΜΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ: Λευκό, γκρι ανοιχτό, γκρι σκούρο με δυνατότητα ανάμειξης μεταξύ τους.

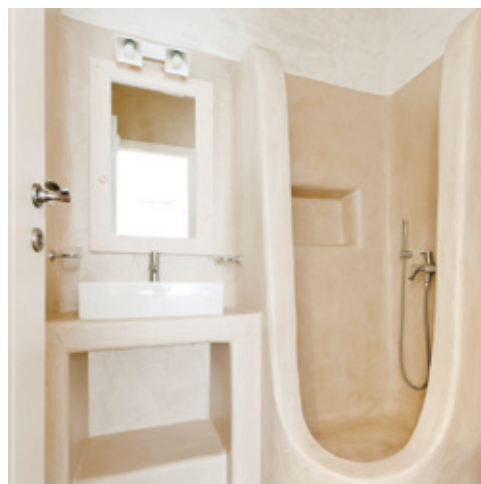

Απολαύστε την!

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΤΕ...

τοίχους, ταβάνια, αλλιά και πάγκους, νιπτήρες, ντουζιέρες, χτιστά έπιπλα, ξύλινα έπιπλα, τραπέζια, πόρτες κ.ά. και ό,τι άλλο βάλει ο νους σας.



Επισκευή
φθαρμένων
και ρηγματωμένων
επιφανείας επενδυμένης
με πατητή
τσιμεντοκονία

