




CONCRETE EFFECT



MATERIAL

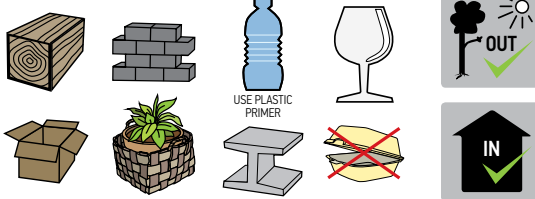

HARDNESS



DANGER



Το **CONCRETE EFFECT SPRAY** δίνει στη δημιουργία σας τραχιά και ανομοιογενή επιφάνεια ακριβώς όπως το πραγματικό τσιμέντο. Διακοσμήστε ευπροσάρμοστα υλικά όπως μέταλλο, ξύλο, πέτρα, τσιμέντο, πηλό, χαρτόνι, γυάλι και πλαστικά αντικείμενα δίνοντας τους μια στερεή γκριζα εμφάνιση τσιμέντου. Το αντικείμενο αποκτά μια αυθεντική στην όψη, σκληρή, επιφάνεια, η οποία είναι ισχυρή και ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες και στις υπεριώδεις ακτίνες UV.

ΕΙΔΟΣ BINDER : Ακρυλικό, με βάση τους διαλύτες

ΒΑΘΜΟΣ ΓΥΑΛΑΔΑΣ (DIN 67530 60 °): Μάτ λιγότερο από 20 βαθμούς γυαλάδας

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ: 110° C

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: 60 μήνες

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ VOC ΚΑΤΑ ΤΗ Ε.Ε.: VOC 597,26 g / L

ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ: Πάντοτε

ΜΕΓΕΘΟΣ: 400 ml

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 6 τμχ.

EU LANGUAGES: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

ΧΡΩΜΑ ●

ART NR 831007-EU **BAR CODE** 6412490039615

ART NR 831007 **BAR CODE** 6412490037833

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ VERITAS

ΓΚΟΥΝΤΑΚΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 17-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΤΗΛ:2310761826 , email:info@gountakos.gr

Οι ανωτέρω πληροφορίες ισχύουν στους 20° C, σχετική υγρασία αέρα 20% - 70%

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Teollisuustie 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599